





Produktkatalog Interieur


für die Leuchten-Serie von CARPETLIGHT

Spherelight 24

Perfekt für
jede Anwendung

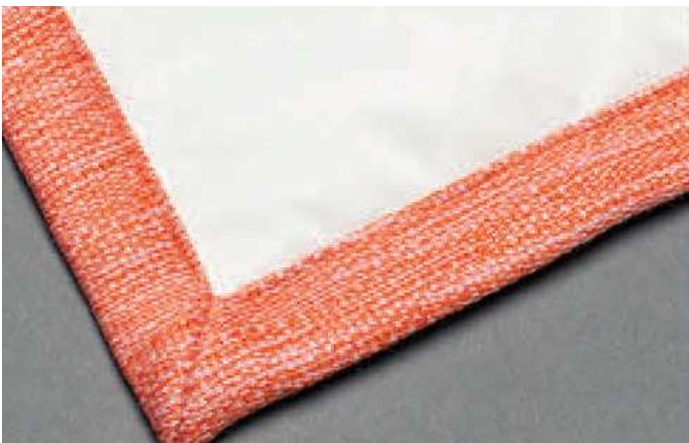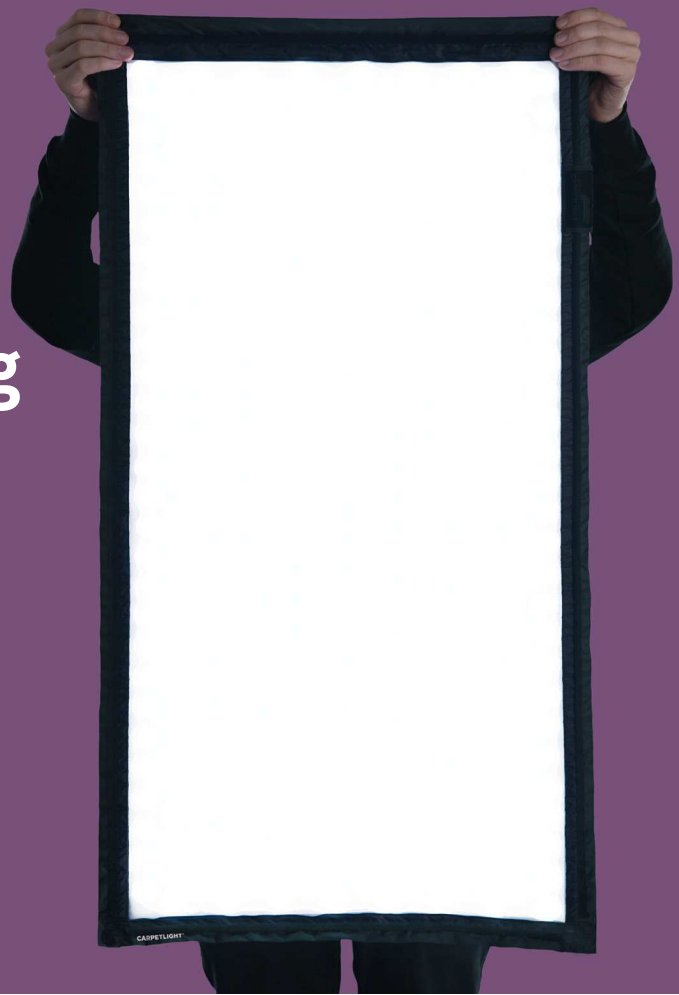



 1215 x 670 mm

 1125 x 595 mm

 850 g


 50 W


LEDs 288

 2800K - 6000K

CRI 96


 1000 lx/1m 3feet

 3400 lm

 dimmable, steplessly variable


AUFBAU DER MODULE

Die Carpetlight-Leuchte besteht aus drei verschiedenen Schichten: Träger-Material, LED-Modul und Diffusions-Schicht. Das Träger-Material kann aus den unterschiedlichsten Stoffen bestehen, die sich dem architektonischen Kontext anpassen können. Ebenso kann die Diffusions-Schicht der Leuchtfläche auch aus farbigen oder bedruckten Textilien gewählt werden. Jede Leuchte kann aus mehreren Modulen bestehen.

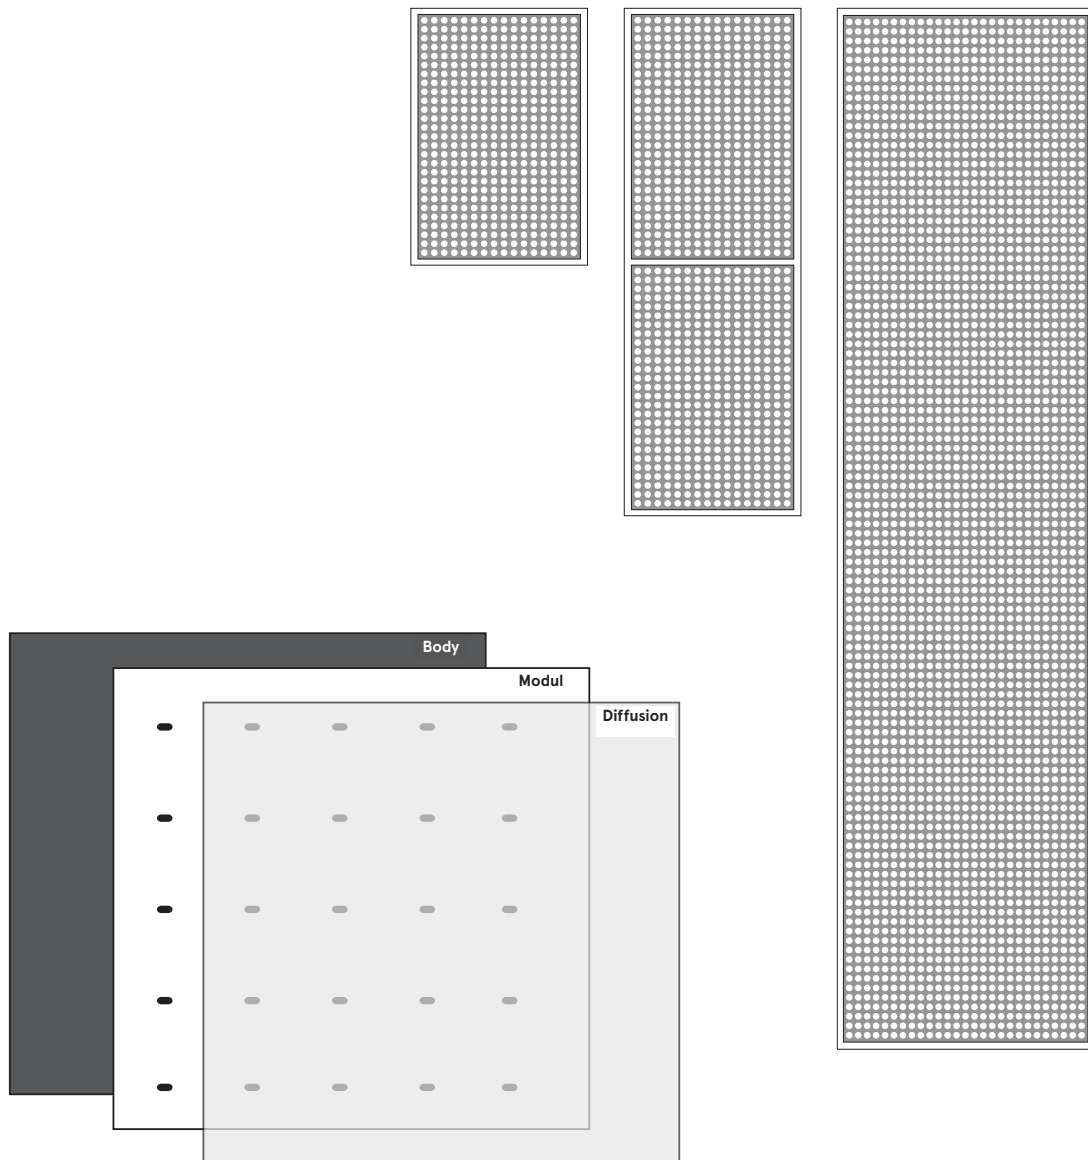


TECHNISCHE DATEN

904

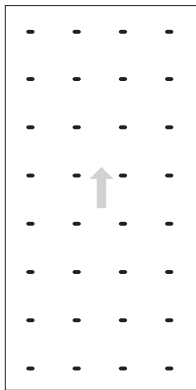


860 x 358 mm
64 LEDs

905

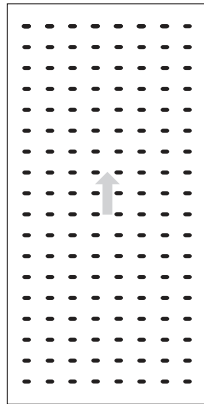


1080 x 515 mm
288 LEDs

906

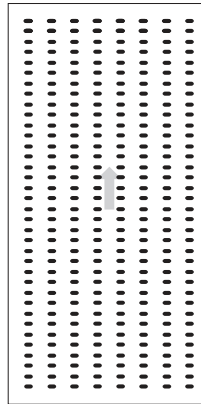


1110 x 530 mm
576 LEDs

903



1094 x 270 mm
448 LEDs

901




552 x 151 mm
288 LEDs

Rapport fortlaufend
Farbtemperatur 2800-6000K
Dimmer Flickerfrei, Stufenlos
CRI 96
Abstrahlwinkel 120°
Kühlung Passiv, lautlos

Modul	Größe (mm)	Anzahl der LED-Träger	Lampenlichtstrom (lm) (50mA pro Träger)	Leistung (W)
901	552 x 151	144 (288 LEDs)	4320	43
903	1094 x 270	224 (449 LEDs)	6720	67
904	860 x 358	32 (64 LEDs)	960	10
905	1080 x 515	144 (288 LEDs)	4320	43
906	1110 x 530	288 (576 LEDs)	8640	86

Die Größen können abweichen

Farbwiedergabe
bei 2800K

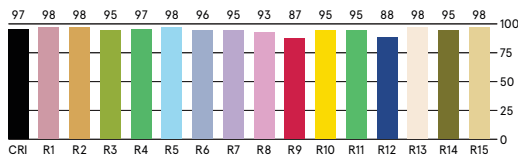

Farbwiedergabe
bei 6000K

